


θ_x 向运动 | N70.U10E/K

压电偏摆台

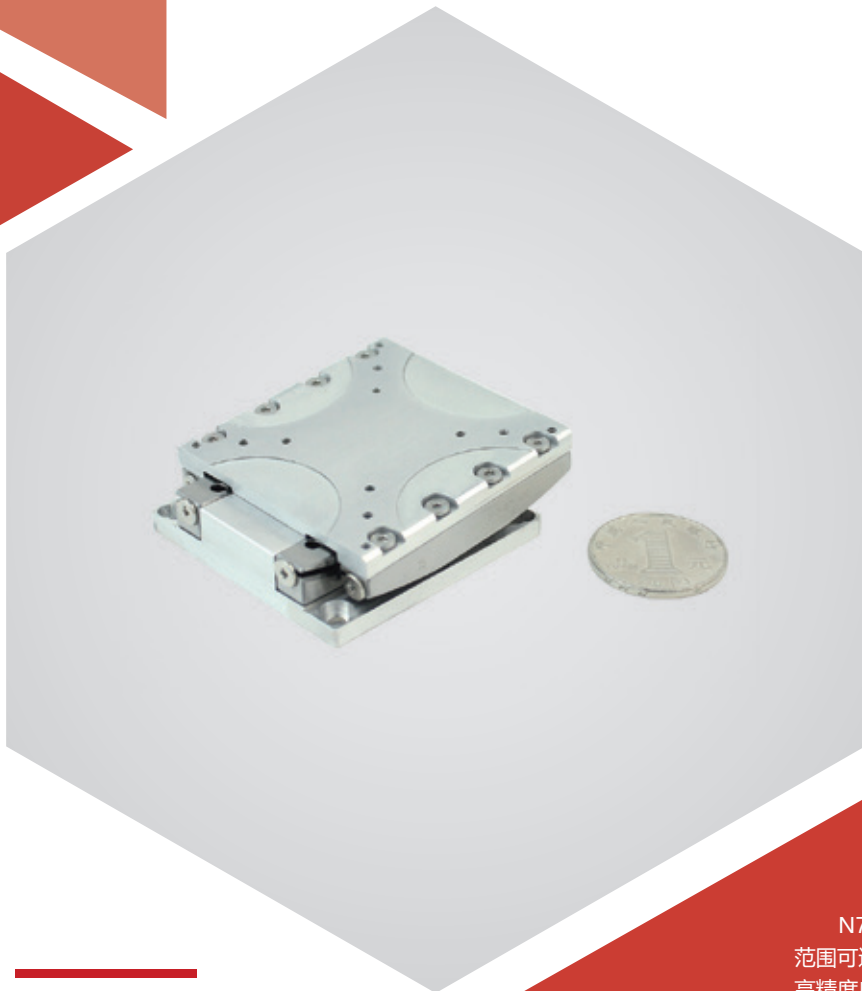

产品介绍

N70.U10E/K 系列压电偏摆台为 θ_x 一维偏摆台，行程范围可达 $\pm 5^\circ$ ，闭环定位重复精度可达 0.001° ，适用于各种高精度应用领域。

产品特点 >>

- θ_x 一维偏摆
- 速度可达 $3^\circ/\text{s}$
- 闭环定位精度高
- 可选真空版本

应用 >>

- 图像处理 / 稳定
- 激光扫描
- 通信
- 光束偏转 / 稳定



哈尔滨芯明天科技有限公司

电话: 0451-86268790

邮箱: info@coremorrow.com

总部地址: 哈尔滨市南岗区学府路 191 号创业孵化产业园 12 栋

传真: 0451-86267847


网址: www.coremorrow.com

上海办事处地址: 上海市浦东新区盛夏路 608 号 2 号楼 108 室

技术参数 >>

型号	N70.U10E	N70.U10K	单位
运动自由度	θ_x	θ_x	
集成传感器类型	增量式编码器	-	
速度上限	3	3	$^{\circ}/s \pm 20\%$
行程范围	± 5	± 5	$^{\circ}$
中心负载能力	5	5	N
分辨率	1	10	μrad
重复定位精度	0.001	-	$^{\circ}$
工作温度	10~40	10~40	$^{\circ}C$
储存温度	-10~40	-10~40	$^{\circ}C$
质量	135	120	g
材质	钢、铝	钢、铝	

尺寸图 >>

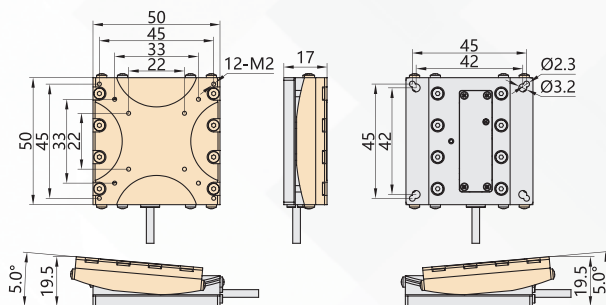

推荐控制器 >>



E53.D1E-J
 1 通道、数字 / 模拟控制
 上位机通信
 闭环伺服控制



哈尔滨芯明天科技有限公司

电话: 0451-86268790

传真: 0451-86267847

邮箱: info@coremorrow.com

网址: www.coremorrow.com

总部地址: 哈尔滨市南岗区学府路 191 号创业孵化产业园 12 栋

上海办事处地址: 上海市浦东新区盛夏路 608 号 2 号楼 108 室